






Qualität - Service - Erfahrung
seit 1911



MORSØ-NXLEH Sprossenstanze

elektrisch/hydraulisch Zwei-Hand-Bedienung

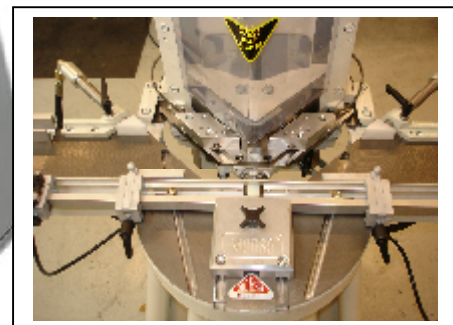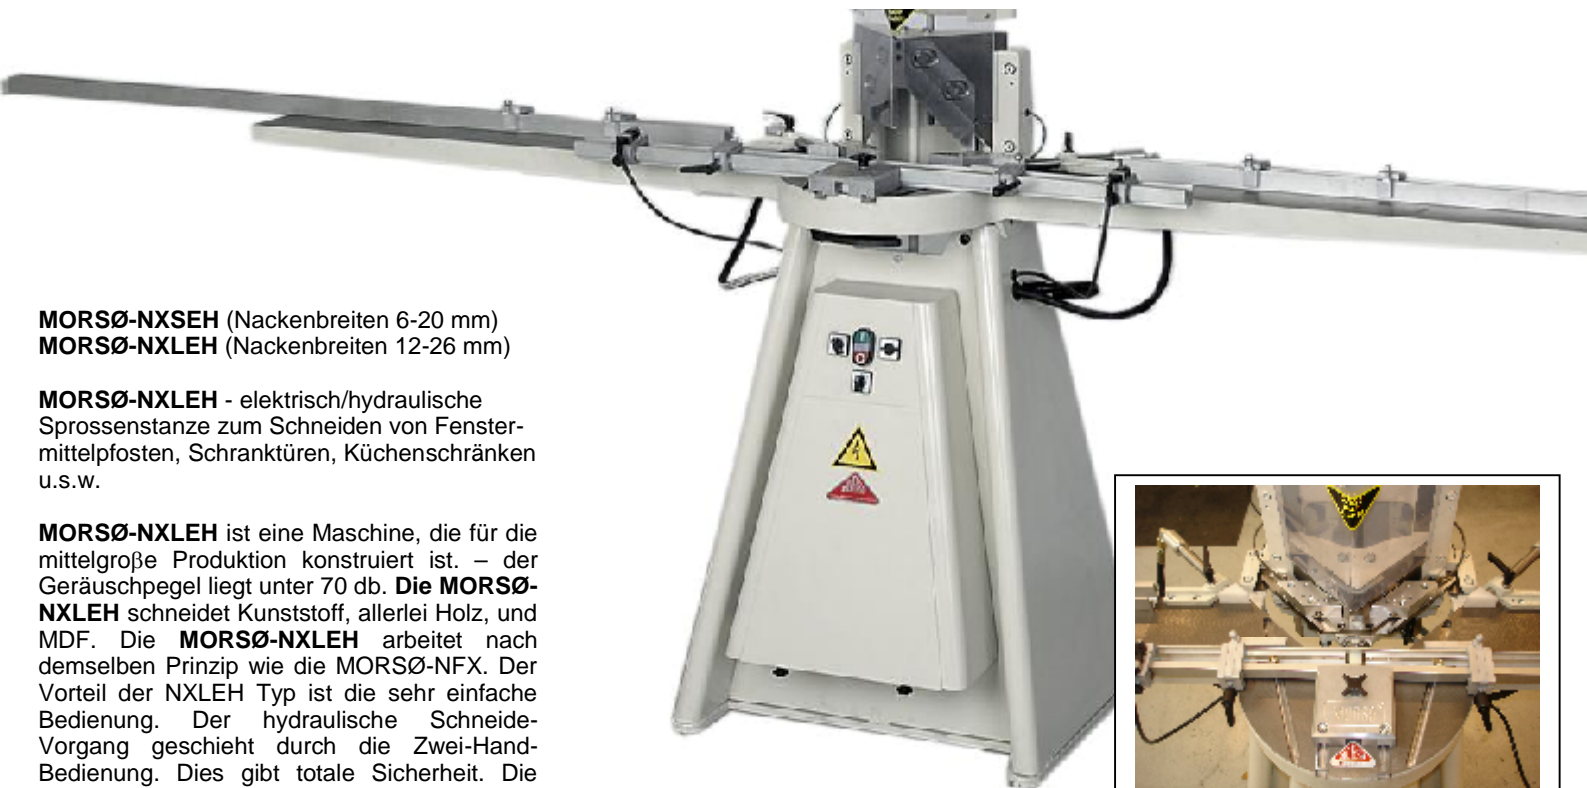

MORSØ-NXSEH (Nackebreiten 6-20 mm)
MORSØ-NXLEH (Nackebreiten 12-26 mm)

MORSØ-NXLEH - elektrisch/hydraulische Sprossenstanze zum Schneiden von Fenstermittelpfosten, Schranktüren, Küchenschränken u.s.w.

MORSØ-NXLEH ist eine Maschine, die für die mittelgroße Produktion konstruiert ist. – der Geräuschpegel liegt unter 70 db. **Die MORSØ-NXLEH** schneidet Kunststoff, allerlei Holz, und MDF. Die **MORSØ-NXLEH** arbeitet nach demselben Prinzip wie die MORSØ-NFX. Der Vorteil der NXLEH Typ ist die sehr einfache Bedienung. Der hydraulische Schneidevorgang geschieht durch die Zwei-Hand-Bedienung. Dies gibt totale Sicherheit. Die **MORSØ-NXLEH** ist entweder einphasig oder dreiphasig lieferbar.

Beim Vergleich zwischen MORSØ-NXLEH und einem Fräser mu den folgende Punkte beobachtet werden:

1. die **MORSØ-NXLEH** garantiert einen mehr spiegelglatten und immer genaueren Schnitt.
2. die **MORSØ-NXLEH** ist fast geräuschlos beim Vergleichen.
3. die **MORSØ-NXLEH** produziert keinen Staub und benötigt deshalb keine Absauganlage.
4. die **MORSØ-NXLEH** braucht weniger als 15 Minuten zum Austausch von Messern, Aufstellung und Einstellung der Anschläge.
5. Allmählich wenn die Messer abgenutzt werden, bleibt der 45° Winkel unverändert, und sichert deshalb ständige genaue Sammlungen.

Die **MORSØ-NXLEH** ist mit derselben Standardausrüstung wie die MORSØ-NFX geliefert. Außerdem hat sie:

- Automatischen Schneidezyklus für sowohl große als auch kleine Werkstücke – das bedeutet, daß die Maschine immer den sehr wichtigen Fein-Schnitt macht.
- Einstellbare Schnitthöhe (2 Positionen) – Der Schneidezyklus von 2 Schnitten dauert in der niederen Höhe zwischen 1 und 1,5 Sekunde.

Technische Daten MORSØ-NXLEH

Nackebreiten (Morsø-NXSEH)	6 – 20 mm	Nettogewicht	141 kg
Nackebreiten (Morsø-NXLEH)	12 – 26 mm	Motor, ein- oder dreiphasig	1.1 kW
Arbeitsbreite max.	200 mm	Pumpenkapazität	7Liter/min.
Arbeitshöhe max.	145 mm	Arbeitsdruck	80 bar
Anschlägen, links und rechts *)	1,500 mm	Kraftüberführung	660 kg
Verlängerungstische, links und rechts	1000 mm	Behälterinhalt	8 Liter
US PATENT NOS.: US 6,675,686 BZ - US 6,941,848 BZ		EUROPEAN NO.: 00610130.7-2316	

*) Auf Anfrage: Anschlägen 2500 mm mit extra Verlängerungstisch und Stützbein.

Händler:

dan-list A/s
MASKINFABRIK
Heraldsvej 21 - DK-8960 Randers - Danmark
Tel.: +45 8643 5155 Fax: +45 8643 5100
e mail: danlist@danlist.dk www.danlist.dk